


Verduurzamen: afkoppelen regenwater


Het komt regelmatig voor dat in de zomertijd minder regen valt, waardoor het grondwater enorm zakt met grote gevolgen voor de natuur.

Daarom is door veel gemeenten beleid ontwikkeld om zoveel mogelijk regenwater niet via het riool af te voeren, maar vast te houden in de bodem. Voor het afkoppelen van de regenpijpen is subsidie beschikbaar die je vóóraf kan aanvragen via de website van de gemeente (www.nuenen.nl/afkoppelen). Als er voldoende begroeiing in de tuin beschikbaar is zorgt het afkoppelen niet voor overlast in de omliggende tuinen.

Afkoppelen klinkt misschien best ingewikkeld, maar het is wellicht een leuk klusje om zelf te doen.

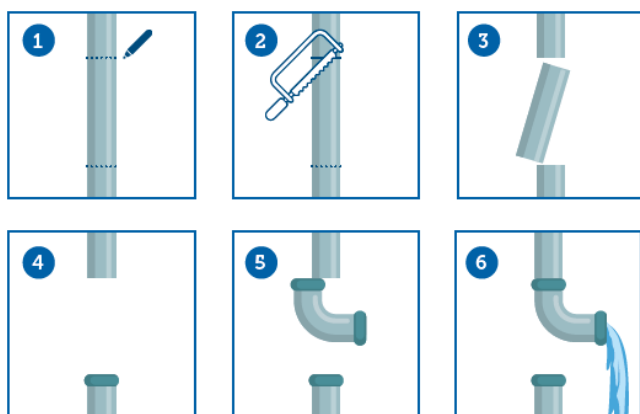

1. Markeer de regenpijp op ca 3 cm én op 20 cm boven de grond.
2. Zaag de regenpijp helemaal door op beide plekken.
3. Vlak de randen af met schuurpapier.
4. Dop het stukje pijp dat uit de grond komt af met een afsluitkapje. Lijmen is niet nodig.
5. Schuif de bocht op het bovenste deel van de regenpijp.
6. Zorg ervoor dat het water minimaal 1,5 meter van de gevel gebracht wordt, naar een plek met begroeiing. Daar kan het water gemakkelijk de grond inzakken.

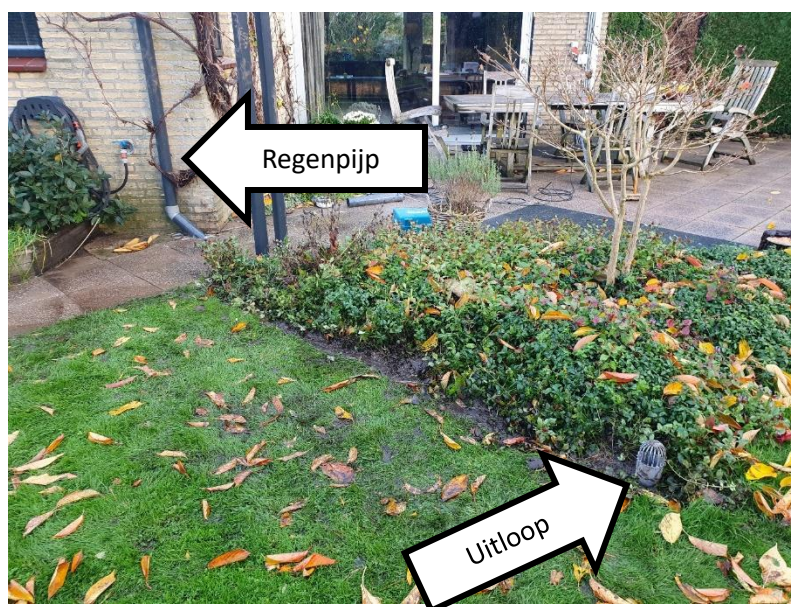

Behalve een uitloop rechtstreeks in de tuin zijn er ook nog andere mogelijkheden; het water kan bijvoorbeeld worden opgevangen in een regenton of het water kan ondergronds worden opgevangen in infiltratiekragen. Het regenwater kan ook óp het dak worden opgevangen door een groen dak te maken. Voor deze oplossingen zijn aparte subsidiebedragen beschikbaar.

De foto toont een afgekoppelde regenpijp, waarbij het water ruim 1,5 meter van het huis de begroeiing inloopt.

Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie en voorwaarden, vul het subsidie-aanvraagformulier in en ga na goedkeuring aan de slag. Heb je nog vragen voordat je aan de slag gaat?